





# Click-Step® termotag

## 16 mm 2-lags Klar og Opal

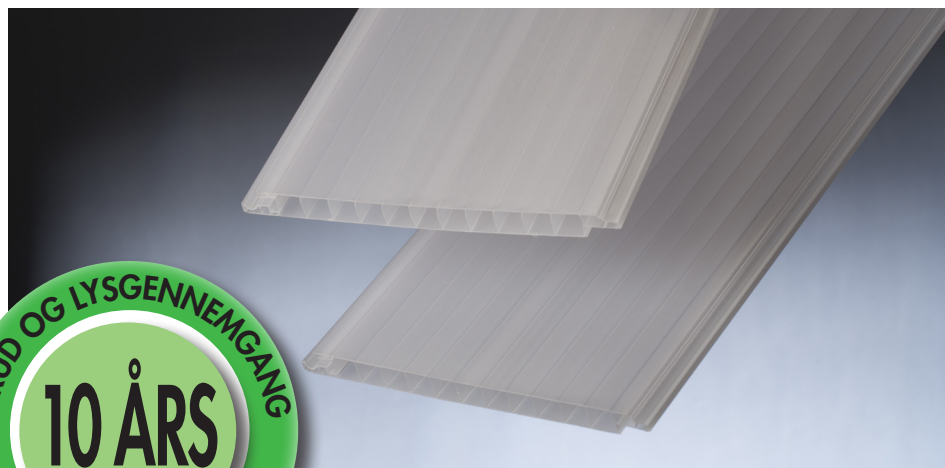

DB nr.	EAN	Farve	Længde mm	Bredde mm
1372120	5701992604300	Klar	3000	200
1372125	5701992604355	Klar	3500	200
1372128	5701992604409	Klar	4000	200
5102177	5701992605307	Opal	3000	200
5102178	5701992605352	Opal	3500	200
5102179	5701992605406	Opal	4000	200
5179607	5701992605505	Opal	5000	200

Pladespecifikationer	Værdier
Pladetykkelse	16 mm
Materiale	Polycarbonat
Farve	Klar og Opal
Vægt	2500 g/m <sup>2</sup>
Ribbeafstand	16,5 mm
Isoleringsevne (U-værdi)	2,70 W/m <sup>2</sup> K
Lysgennemgang	Klar 65 % Opal 41 %
Termisk udvidelseskoefficient	0,065 mm/m °C
Min/max brugstemp. - uden belastning	-40/+120 °C
Max tværgående lægteafstand	800 mm
Taghældning	8 cm pr. m
Konstruktion	Plan

## ANVENDELSE

Click-Step® termotag er en enkel og elegant 16 mm tagløsning til en lægteløsning på carporte, terrasser og isolerede udestuer. Da panelerne klikkes ind i hinanden opnås en helt plan over- og underside uden synlige samlelister.

Click-Step® i klar giver maksimal lysindfald, mens den opalhvide farve giver et behageligt lysindfald.

Montagen er meget gør-det-selvvenlig og gennemtænkt ned til mindste detalje.

## FORDELE

- Nem montering
- Slagfast
- Helt plan over- og underside uden synlige samlelister

Læs mere om Click-Step® termotag på [www.rias.dk](http://www.rias.dk)