




# termo *system*

Hieno kylmäsilta-suojattu lämpökatto  
lakatuista alumiinisista  
koontiprofileista.

16 mm / 25 mm

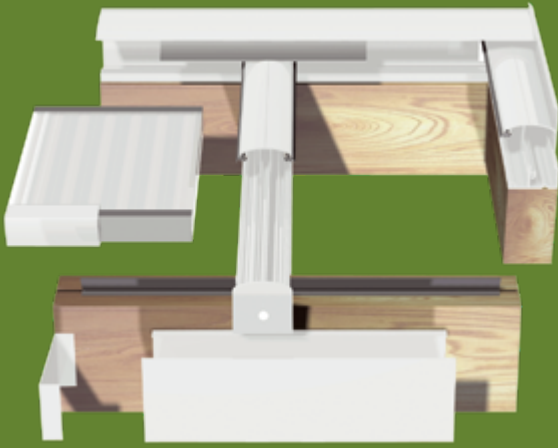

Termo-systeemi on selvä valinta, kun toivot talvipuutarhaan, vilpolaan, verannalle ja terassille kattoa, josta ei tiputtele kondenssivettä. Termo-systeemi koostuu koontiprofiileista, jotka ovat jauhelakattua alumiinia, väri RAL910 (valkoinen), joka on yleisesti käytetty väri ovissa ja ikkunoissa.

Termo-systeemi toimii kiinninapsauttamalla. Pohjakappale ruuvataan kiinni puurakenteeseen, jonka jälkeen alumiininen päällyskappale napsautetaan kiinni. Täten katossa ei ole ruuvinreikiä, jotka voivat vuotaa katon kostealla puolella.

Kennolevyt on valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista.

#### VALONLÄPÄISYKYKY

16mm - 40%  
25mm - 41%

#### KATTOPARRUT

Optimaalinen kattoparrujen etäisyys (keskitetty) on 100 cm

#### RIMAT


Termo-systeemi on helppo asentaa rimoihin



TERMO-SYSTEMIÄ ON SAATAVANA USEAN MITTAISENA.

KENNOLEVYT:		
16mm	leveys 980 mm	pituus 3000-6000 mm
25mm	leveys 980 mm	pituus 3000-6000 mm

Pituudet ovat 250 mm:n välein, toisin sanoen 3000, 3250, 3500, 3750mm jne.

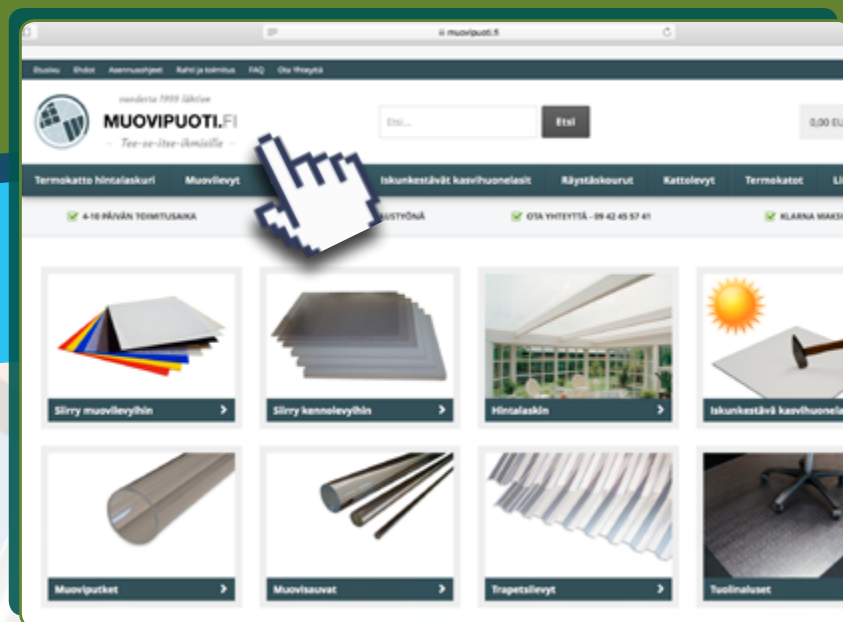

#### MISTÄ VOIN OSTAA?

Tilaa netistä osoitteessa  
[www.muovipuoti.fi](http://www.muovipuoti.fi)

#### PESU JA HUOLTO

Lämpökaton voi pestä  
pehmeällä sienellä ja  
runsaalla vedellä

#### TAKUU

Kellastumiseen  
ja levymurtumiin  
myönnetään 10  
vuoden takuu

#### ERISTYSARVOT

16mm - 1,8 W/m<sup>2</sup>.0C  
25mm - 1,5 W/m<sup>2</sup>.0C



Muovipuoti.fi  
Kyllikinportti 2  
00240 Helsinki  
Puhelin: 09 4245 6222  
Sähköposti: asiakaspalvelu@muovipuoti.fi

**Muovipuoti.fi**  
Muovitarvikkeiden asiantuntija  
tee se itse -nikkarille